

우 수 업 무 사 례

관련부서

○○○○건설출장소

관련자

4급 ○○○

☐ 제 목 : 해상시점구간의 배관 매설깊이 검토·조정을 통한 공사비 절감

1. 개 요


울산 Buoy 이설공사(동해-1 가스배관 이설포함) 시 해저배관의 시공에 있어 해상시점구간의 매설깊이 검토를 통해 경제성 확보 및 구조적 안정성 확보

2. 현행 문제점

- ☐ 해상시점구간이 암구간으로 준설작업에 장시간 소요
- ☐ 사업비 절감 및 공기 단축을 위한 방안 도출 필요

3. 개선 내용

- ☐ 해상시점구간은 연안구간으로 대형선박(20만톤이상) 투묘 문제점 등이 없어 해저배관 매설심도 조정이 가능
- ☐ 해저굴착 깊이 개선을 위해 관련기관 협의를 통해 사석보호공 상단이 일부구간 해저 바닥면에서 돌출되는 것을 허용받고, 대형 피복석(1m³)을 적용하여 쇄파에 대한 안정성을 확보하였으며,
- ☐ 최소 깊이는 운영 중 해저배관이 운영압력에 의한 융기(Upheaval Buckling)를 예방할 수 있는 최소 매설심도를 검토하여 적용(1.95→1.30m)함.

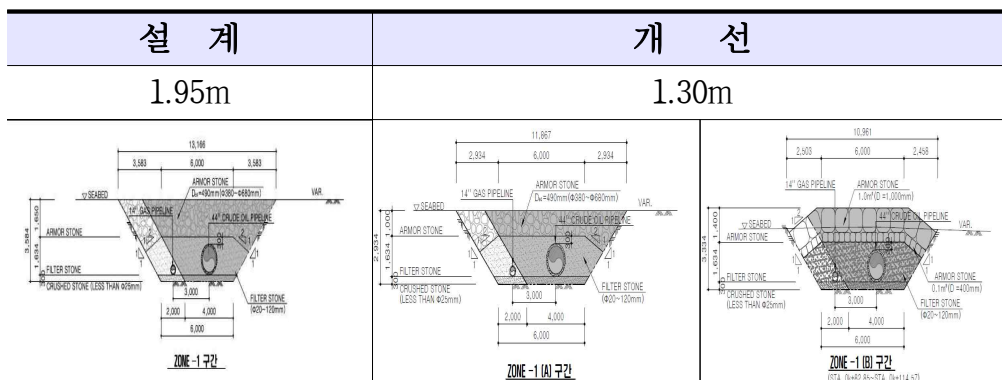

4. 기대효과

- ☐ 공사비 절감(161백만원)