

우 수 업 무 사 례

관련부서

〇〇건설출장소

관련자

4급 〇〇〇〇

□ 제 목 : 보강토 옹벽구간 옹벽형식 변경

1. 개 요

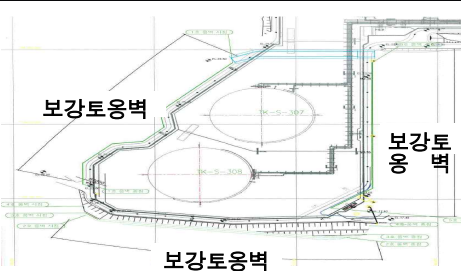
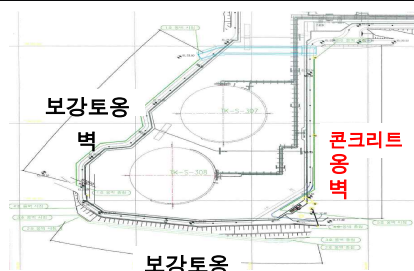

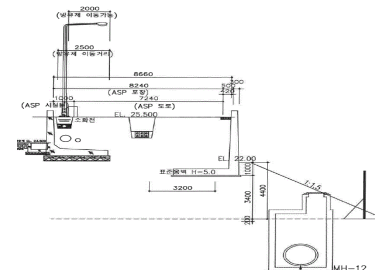
- TK-307, 308 우측부의 보강토옹벽(5호) 구간 중 일부를 L형 옹벽으로 변경

2. 현행 문제점

- 여수추가 지상탱크 건설공사 성토사면 보강공법으로 반영된 보강토옹벽 구간 중 일부 구간은 신설 흙관(D1500)을 설치한 후 보강토옹벽을 설치하는 것으로 되어있음
- 해당 구간에 보강토옹벽이 설치된 후에는 맨홀을 설치할 수 있는 공간 확보가 어려워 신설 흙관의 유지관리에 애로사항이 있을 것으로 판단함

3. 개선 내용

- 사면안정성 검토를 통해 방유제 용량 확보에 문제없는 범위 내에서 콘크리트 옹벽으로 변경 시공함

구 분	당 초	변 경
설 치 평면도		
단 면 모식도 (A-A)		
성토부 옹 벽	보강토옹벽(1,058m)	보강토옹벽(913m)+ 콘크리트옹벽(186m)

4. 기대효과

- 공사비 절감 : 207백만원