

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2021년 2분기 행동강령 이행실태 점검 및 공직기강 복무감사

제 목 : 소화기 등의 관리 업무 미흡

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사 ○○팀은 서울센터 건물에 소화기, 소화전 등을 배치하여 소방 안전 업무 및 시설물 안전점검 관리 업무를 담당하고 있다.

○○팀은 서울센터 사옥 소방시설물 관리를 위하여 공사 자회사인 □□와 1년 단위로 2020년 및 2021년 각각 시설관리 용역계약⁴⁾을 체결하였고(관련 문서 ◇◇팀-3179호, 2019. 12. 24. 및 동 3673호, 2020. 12. 21.), 서울센터 소방시설물 법정 점검 등을 위해 ◁◁과 1년 단위로 하여 2020년 및 2021년 소방시설 관리 대행 용역계약⁵⁾을 체결하였다(관련 문서 ○○팀-79호, 2020. 1. 9. 및 동 27호, 2021. 1. 6.).

한편, 공사 서울센터의 소화기 보유 및 설치(비치) 현황은 [표 1]과 같다

4) <건물종합관리용역 과업내용서> 내용: 소방기구 및 소방관련 시설의 유지관리, 피난시설 및 방화시설의 유지관리, 화기취급의 감독 업무 등, 서울 사옥 내 모든 소방설비(기계·전기소방) 감시, 점검 및 예방업무
III. 건물종합관리 세부지침 6. 소방설비 관리

나. 소방시설에 대하여 운전 및 보전과 보수, 유지 등 일상 관리한다.

1) 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 소공간소화기)

아. 소방시설 점검을 실시한다.

1) 일일자체점검 1일 2회(오전, 오후), 2) 소방시설 월간점검(소방전문업체와 합동점검)

5) <소방시설 관리 대행용역> 과업 세부내용: 종합정밀점검 연간 1회(6월, 3일간 점검), 작동기능점검 연간 1회(12월, 3일간 점검), 소방시설 관리대행 매월 1회(매월 둘째주 월요일)

[표 1] 소화기 보유 및 설치 현황(2021년 4월 현재)

(단위: 개)

연 번	종 류 (품 명)	규 격	수 량	설 치 장 소
1	분말소화기	3.3.KG	350	전 층
		20KG	5	
2	가스식소화기 (청정소화기)	2.5KG	17	지하2층, 지하4층
		3KG	5	1층, 지하2층, 지하4층
3	하론소화기	2.3KG	6	1층, 지하2층, 지하4층 ^{주)}
		3KG	2	지하4층

주: ○○팀이 제출한 <확인서>상 설치 장소. 그러나 <소화기관리대장>에는 ‘지하4층 및 PH(옥상)’에 설치된 것으로 기재됨

자료: ○○팀 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 소방시설 등의 자체점검 관련

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”이라 한다) 제24조 제1항에 의하면 공공기관의 장은 화재 예방, 소방시설⁶⁾의 자체점검과 소방 훈련 등의 소방안전관리를 하도록 되어 있고, 제25조 제3항에 의하면 점검의 구분과 그 대상, 점검인력의 배치기준 및 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수 등 필요한 사항은 행정안전부령으로 정하도록 되어 있다.

「화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」(이하 “소방시설법 시행규칙”이라 한다) 제18조 제1항 및 관련 [별표 1] “소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법·횟수 및 시기” 제4호에 의하면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방 시설등의 유지·관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시(작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 실시하지 않을 수 있다) 하고, 그 점검결과를 2년간 자체 보관하도록 되어 있다.

6) “소방시설”이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비 등을 말하고, 소방 시설등”이란 소방시설과 비상구, 그 밖에 소방 관련 시설을 말함(소방시설법 제2조 제1호 및 제2호)

또한 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조에 의하면 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항, 소방안전관리 업무에 관한 사항 등에 대한 감독 책임을 지도록 되어 있다.

그리고 공사 「소방안전관리에 관한 규정」(이하 “소방안전규정”이라 한다) 제7조 제1항에 의하면 소방관리자⁷⁾는 소방안전관리 대상물에 설치되어 있는 소방시설 등에 대하여 정기적으로 자체점검(공공기관 소방시설 외관점검, 작동기능점검, 종합정밀점검 등)을 하거나 관리업자 또는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하도록 되어 있다.

나. 소화기 설치 및 표지 부착 관련

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준」(소방청고시 제2021-11호, 이하 “화재안전기준”이라 한다) 제4조 제6호에 따르면 소화기구는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”, 투척용소화용구에 있어서는 “투척용소화용구”, 마른모래에 있어서는 “소화용모래”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 소방시설 등의 자체점검 관련

서울센터 소방시설 운영 실태를 확인한 결과, □□는 [그림 1]과 같이 2021년 4월 점검 시 10층 일부 소화기(번호 261585, 331370)에 대해 외관점검을 하지 않은 채 [표 2]와 같이 <소화기 관리대장>에 점검을 완료한 것처럼 허위로 기재하였고, 지난 2년간의 소화기 점검결과도 자체 보관하고 있지 않았음에도 ○○팀은 이를 제대로 파악·확인하지 못하였다.

7) 사장은 본사 경영지원담당 부서장(실장)과 각 지사장 및 서울센터의 장을 소방관리자로 지정하여야 하고(소방안전규정 제3조), 소방관리자는 소방안전관리를 선임해야 함(소방안전규정 제4조)

[그림 1] 10층 소화기 외관점검 허위기재 예시



[표 2] 소화기 관리대장(2021년 4월)

(단위: 개)

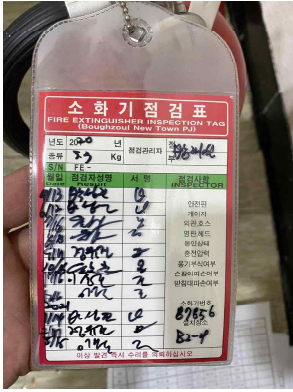
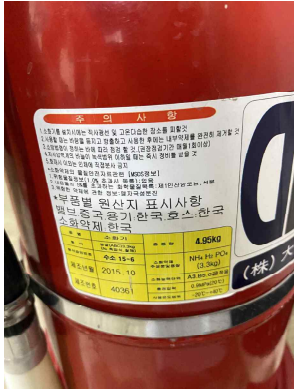
연 번	층	위 치	종 류	규 격 (kg)	제 조 번 호	점 검 유 무
1	10	복도	A-B-C(분말)	3.3	331504	○
2		1003호			261585	○
3		1004호			331370	○

자료: ○○팀 제출자료 재구성

또한, [그림 1], [그림 2] 및 [그림 3]의 소화기점검표에 의하면 점검자가 점검 일자 및 점검자 성명 등을 흘림체로 기록하여 이를 확인하기 어려운 점이 있었고, [그림 2] 및 [표 3]와 같이 <소화기 관리대장>의 위치 및 제조번호 등이 각 소화기에 부착된 점검표 그리고 실제로 소화기가 비치된 장소와 일치하지 않았다는 점을 감안하면 소화기 점검을 제대로 이행하였다고 보기 어렵다. 특히, [그림 3]과 같이 지하 4층 전기실 배전반에 비치된 하론소화기⁸⁾ 4개는 제조일자 및 제조번호 관리가 제대로 이루어지고 있지 않았으며, 그 중 2개는 압력표시계가 깨진 상태로 비치되어 있었다.

8) <소방안전본부 소화기 사용요령>에 의하면 할로젠 화합물 가스를 약제로 사용하는 소화기로, 소화효과가 매우 뛰어나지만 가격이 비싸며 하론 가스의 독성이 있어 인체에 유해할 수 있는데다 오존층을 파괴하는 물질을 포함하기 때문에 최근에는 생산 및 판매가 금지됨

[그림 2] 소화기, 소화기 점검표 및 관리대장 불일치 예시

10층 1010호 소화기(32248)		지하 2층 '서 E/L 홀' 소화기(87856)	
1010호 실제 소화기(28982) ^{주)}	복도에 위치한 소화기(32248)	소화기(87856) 점검표	실제 소화기 제조번호(40361)
			

주: 소화기(28982)는 2021년 4월 소화기 관리대장에 누락되어 있음

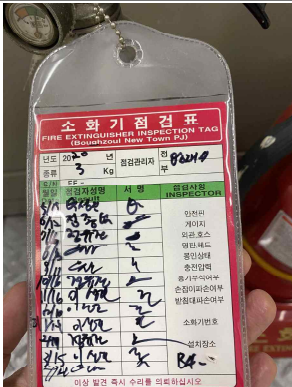
[표 3] 소화기 관리대장(2021년 4월)

(단위: 개)

연 번	층	위 치	종 류	규 격 (kg)	제 조 번 호	점 검 유 무
1	10	1010호	A-B-C(분말)	3.3	32248	○
2	B2	서 E/L 홀			87856	○

자료: ○○팀 제출자료 재구성

[그림 3] 지하 4층 하론소화기 관리 상태 예시

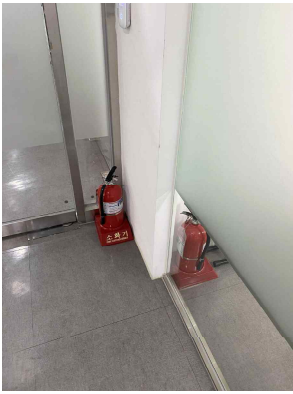
소화기 관리 부적정		압력 표시계가 깨진 소화기	
제조년도 파악 불가	제조번호 미기재	오수처리장 가스실 앞	전기실 배전반
			

나. 소화기 설치 및 표지 부착 관련

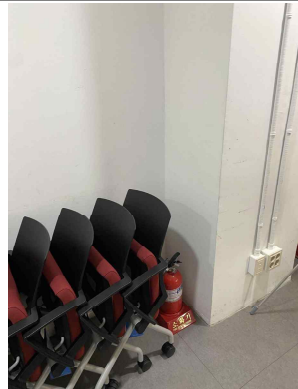
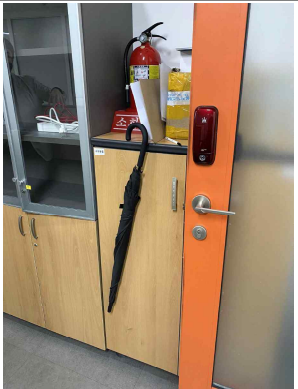
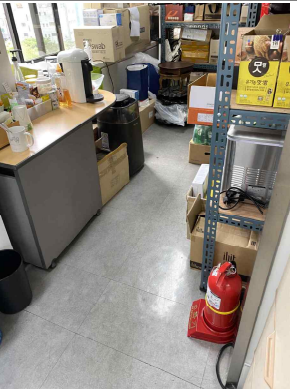
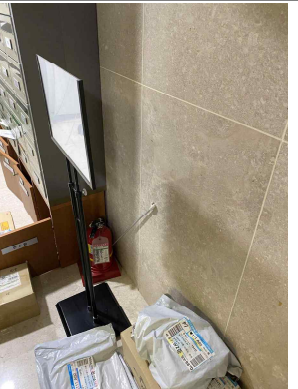
화재 발생 시 공사 직원 누구나 소화기 위치를 쉽게 확인하여 신속한 대응으로 화재를 초기에 진압하고 화재 피해를 최소화하기 위하여 [그림 4]의 '소화기 표지

부착 예시'와 같이 소화기 근처에 “소화기” 표지를 부착해야 함에도, 서울센터 건물에 설치된 대부분의 소화기는 [그림 4] 및 [그림 5]와 같이 “소화기”라고 표시된 표지를 부착하지 않았다.

[그림 4] “소화기” 표지 부착 및 미부착 예시

소화기 표지 부착 예시		소화기 표지 미부착 예시	
일반 사례	1층 엘리베이터 로비	10층 복도	지하4층 전기실
			

[그림 5] 소화기 비치 장소를 알기 어려운 곳 예시

10층 중강의실	6층 IT지원실	6층 ○○팀 탕비실	1층 우편실
			

또한 [그림 5]와 같이 10층 중강의실, 6층 IT지원실 및 ○○팀 탕비실 그리고 1층 안내데스크 옆 우편실에 비치된 소화기는 그 위치를 쉽게 파악할 수 없고, 특히 10층 중강의실과 1층 우편실에 설치된 소화기의 경우 바로 옆에 의자, 우편물 등과 같은 적치물이 놓여 있기에 필요시 위치 확인이 쉽지 않을 뿐만 아니라 소화기를 사용하기에 매우 불편한 상태였다.

따라서 공사 서울센터는 화재 발생 등 위급상황 발생 시 소화 장비의 위치를 쉽게 파악하여 초동조치가 가능하도록 [그림 4]의 일반 사례와 같이 소화기가 위치한 위쪽에 “소화기” 표지를 부착(가능한 돌출형으로 부착)하여야 하고, 또한 소화기를 눈에 띄기 좋은 장소에 비치하고 주변에 의자나 물품 등의 적치물을 제거하여 필요시 소화기 사용에 불편을 주거나 방해가 되지 않도록 해야 한다.

한편, [그림 6]과 같이 ○○팀에서 제출한 6층 <비상대피 안내도 (소화기배치도)> 및 6층 복도 비상구 문에 부착된 <비상대피 안내도>에 표시된 소화기 일부는 실제로 6층에 비치된 소화기의 위치와 일치하지 않았다.

[그림 6] 6층 비상대피 안내도 비교 예시



특히, 6층 <비상대피 안내도>는 소화기 위치 표시뿐만 아니라, 조직개편 및 출장자 공간 확장에 따른 사무실 구조 변경 내용을 반영하지 않은 채 현재와 다르게 안내되어 있었다.

즉, 공사 서울센터는 현장에 실제로 비치된 소화기 위치와 사무 공간 구조 변경을 반영하지 아니한 배치도면을 보유하고, 이로 인하여 서울센터 건물 근무자들에게 부정확한 소화기 비치 및 비상대피 정보를 제공하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○팀은 감사 결과에 이견이 없으며, 소방시설 관리·감독을 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「소방안전관리에 관한 규정」에 따라 공사 서울센터 건물 내 소화기 외관점검에 대한 관리감독을 철저히 하고, 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준」에 따라 건물 내 소화기가 설치된 위치에 “소화기” 표지를 부착하며, 소화기를 손쉽게 사용할 수 있도록 소화기 주변에 의자 등의 불필요한 적치물을 제거하도록 하고, 서울센터 층별 ‘비상대피 안내도’를 현행화 하는 등 소화기 등의 관리 업무에 대한 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)