

특정감사



감 사 보 고 서

- 시설 및 안전관리 특정감사 -

2022. 6.

한국콘텐츠진흥원

감 사 실

1. 감사배경 및 목적

- 2022년 1월 27일부터 시행되는 중대재해 처벌 등에 관한 법률은 안전·보건 관리에 대한 책임 강화
- 이에 따라, 가장 시급한 안전에 대한 원 차원의 안전관리 현황에 대한 점검과 개선사항 도출을 위해 특정감사 실시

2. 감사대상 및 범위

- 본원 및 분원 시설에 대한 안전관리 대책 수립 여부 및 적정성
- 안전관리 대책에 따른 안전관리 활동의 적정성
- 위탁용역 단계별 수급인과 수급인의 근로자에 대한 안전관리의 적정성

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2022. 4. 11.(월) ~ 2022. 5. 11.(수)
- 감사반 : 권오테 실장 외 3명

4. 감사실시 과정 및 감사결과의 처리


- 본원 및 분원의 안전관리 체계와 시설의 안전성 우선 확인
 - 각 담당 부서별 안전관리에 대한 안전관리 추진체계, 안전관리 계획, 안전관리 실행 및 시설 안전에 대한 확인
- 코로나 19 및 13곳에 감사 대상이 분산되어 있는 관계로 비대면 위주 감사 실시
 - 자료 요구는 최소화 하여 그룹웨어를 통해 기본 자료를 수집하고 필요시 자료 요구

II

감사대상 현황

- 2021. 9. 13. 전부 개정된 안전보건관리규정 및 2022년도 안전보건책임 계획에 따라 다음과 같은 13곳의 시설별 관리체계를 운영

<표11) 안전보건 체계도>

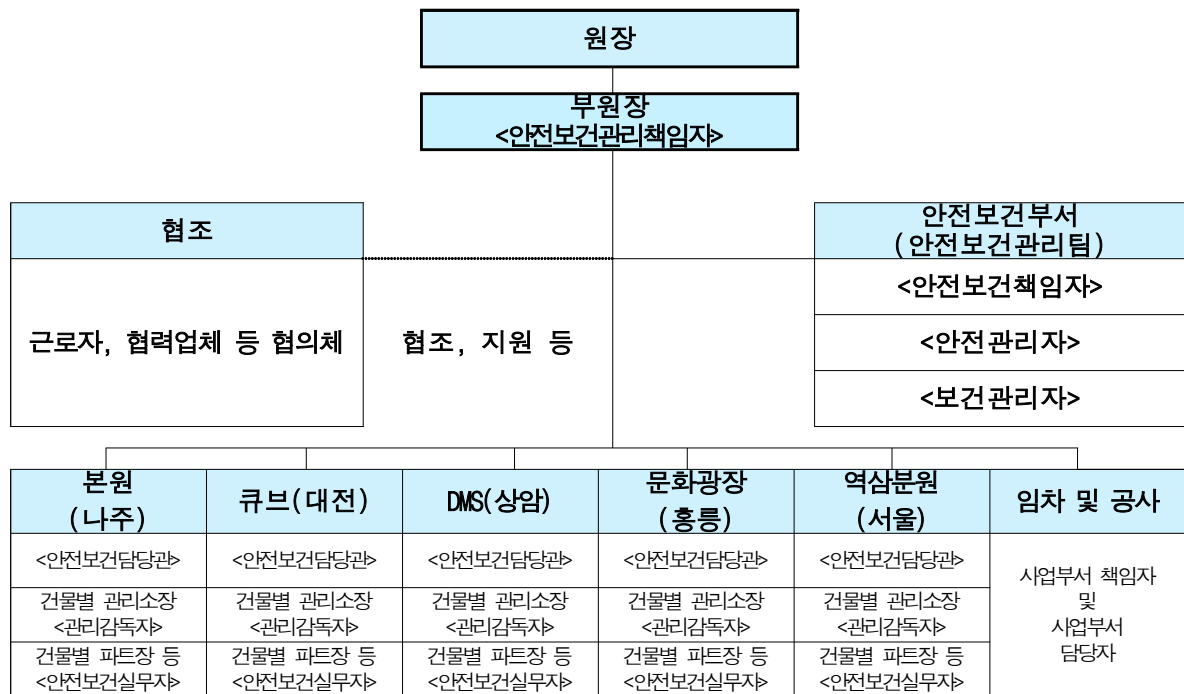

- 이하 임차 시설

	CKL기업지원센터 (광화문)	글로벌게임허브센터 (판교)	기술진흥센터 (대전)	스토리창작센터 (일산)	KOCCA뮤직스튜디오 (송파)
사업부서	창업운영팀	게임기반조성팀	연구개발기획단	만화스토리산업팀	음악패션산업팀
관리감독자	사업부서 책임자	사업부서 책임자	사업부서 책임자	사업부서 책임자	사업부서 책임자
담당자	사업 담당자	사업 담당자	사업 담당자	사업 담당자	사업 담당자
	콘텐츠인재캠퍼스 (홍릉)	뉴콘텐츠센터 (강남)	게임인재원 (판교)		
사업부서	교육운영팀	창업운영팀	게임기반조성팀		
관리감독자	사업부서 책임자	사업부서 책임자	사업부서 책임자		
담당자	사업 담당자	사업 담당자	사업 담당자		

Ⅲ

감사결과

- 이번 감사를 통해 총 4건의 개선사항 등을 통보

[표2] 감사결과 지적사항 현황

(단위 : 건, 명)

합 계			시정(금액)		징계 (명)	주의 (건)	개선 (건)	권고 (건)	통보 (건)	신고 (건)
건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액	시정 (원)	시정 (기타)						
4									4	

- 감사 결과 확인된 문제점은 다음과 같음

① 스테이지66 안전시설

- ◆ 2, 3층 관객석 난간높이 미흡

② 사회적가치창출센터 부설주차장 안전시설

- ◆ 2~4층 주차장 난간높이 미흡 등

③ 스튜디오큐브 스튜디오 안전시설

- ◆ 스튜디오 5개 및 구축중인 수상스튜디오 내부 계단 난간 높이 미흡

④ DMS 스튜디오 안전시설

- ◆ 스튜디오 내부 계단 난간높이 미흡

Ⅳ

조치계획

- 경영지원본부(소관) 스테이지66의 2, 3층 관객석 난간을 높이는 등 안전강화 “통보”(B-38-1)
- 경영지원본부(소관) 사회적가치창출센터 부설주차장 난간을 높이고 연결통로 구간(15cm 내외)에 난간대를 설치하는 등 안전강화 “통보”(B-38-2)
- 방송영상본부(소관) 스튜디오큐브 5개 스튜디오 및 구축중인 수상스튜디오의 내부 난간을 높이는 등 안전강화 “통보”(B-38-3)
- 방송영상본부(소관) DMS 스튜디오의 내부 난간을 높이는 등 안전강화 “통보”(B-38-4)

한국콘텐츠진흥원 상임감사

통 보

제 목 스테이지66 시설 안전 강화조치 필요

소 관 부 서 경영지원본부

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’) 경영지원본부는 서울특별시에 있는 콘텐츠 문화광장(연면적 2,700m²)에서 공연장인 스테이지66(연면적 350m²)을 운영·관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

『건축법 시행령』 제 40조 제1항의 규정에 따르면 “옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등의 주위에는 높이 120cm 이상의 난간을 설치하여야 한다. 그리고 『실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준』(국토교통부고시 제 2020-742호) 제2조 및 제6조 제1항의 규정에 따르면 다중이용건축물(문화 및 집회 시설 등의 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물)의 경우 두 개 층 이상 개방된 계단 복도 등에 설치하는 난간은 높이 120cm 이상으로 하도록 되어 있고, 허가권자는 다중이용 건축물이 아닌 문화 및 집회시설 등에 대해서도

위 기준의 적용을 권고할 수 있도록 되어 있다.

그런데 위 스테이지66 시설은 연면적이 5천m²에 미달되는 문화 및 집회시설이나 시설의 바닥이 콘크리트이고 공연장 관람석 2, 3층은 그 높이가 바닥면으로부터 각각 3m, 6m이므로 실내라고 하여도 실외와 마찬가지로의 위험성을 지니므로 2층 이상인 층에 있는 노대 등의 위 기준을 적용하여 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하는 것이 안전사고 예방에 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 감사실이 이번 감사기간 중 위 스테이지 66 시설을 점검·확인한 결과 2, 3층 관람석 앞 개방된 공간에 설치된 난간의 높이가 98cm 정도여서 2층 이상인 층에 있는 노대 등에 적용되는 높이 1.2m보다 22cm 정도가 낮아 안전사고 예방에 미흡하였다.

관계부서 의견 시설관리팀은 공연이 없는 기간을 활용하여 안전난간을 높이는 공사를 완료(5. 29.) 하였다고 답변하였다.

조치할 사항 감사 기간 중 스테이지66의 2, 3층 관객석 난간을 높이는 등 안전강화 조치가 완료되었으나, 향후 안전업무 개선에 도움이 되도록 원장에게 위 사실을 알려드립니다.(통보)

한국콘텐츠진흥원 상임감사

통 보

제 목 사회적가치창출센터 부설주차장 안전 강화조치 필요

소 관 부 서 경영지원본부

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’) 경영지원본부는 서울특별시 역삼동에 있는 사회적가치창출센터를 운영·관리하면서 지상에 부설주차장(1층 : 주차 엘리베이터 입구, 2~4층 : 옥외 주차장)을 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

『건축법 시행령』 제 40조 제1항의 규정에 따르면 “옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등의 주위에는 높이 120cm 이상의 난간을 설치하도록 되어있다.

그런데 위 부설 주차장의 난간의 높이는 2000년도에 설치 당시 건축법시행령 제 40조에서 정한 기준인 110cm에 따라 설치되었고, 2005년 7월 18일에는 위 시행령의 난간 높이 기준이 120cm로 변경되었다. 따라서 난간높이를 개정 기준인 120cm로 설치하는 등 안전강화 조치를 취하는 것이 바람직하다. 또한, 난간은 다양한 종류의 추락을 방지하기 위한 시설로 2층 이상의 외부 공간에 비어 있는 공간 없이 난간을 설치하는 것이 안전사고 예방에 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 감사실이 이번 감사기간 중 위 사회적가치창출센터 주차장 시설을 점검·확인한 결과 2~4층 주차장 난간높이가 110.7cm 정도로 2층 이상 인 층에 있는 노대 등에 적용되는 높이 1.2m보다 9.3cm 정도가 낮았고 2~4층 주차장과 건물 연결통로 공간(15cm정도)에 난간 이음대가 없어 안전사고 예방에 미흡하였다.

관계부서 의견 시설관리팀은 전문업체 견적서 접수결과 위 시설의 금년 예산 내에서 조치가 어려울 것으로 파악하여, 여타 시설 예산을 검토 후 조속히 추진 하고, 금년 예산확보 불가 시 2023년도 1/4분기에 추진하겠다고 답하였다.

조치할 사항 원장은 사회적가치창출센터 부설주차장 연결통로 공간에 난간 대를 설치하고, 난간을 높이는 등 안전강화 조치 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

한국콘텐츠진흥원 상임감사

통 보

제 목 스튜디오큐브 스튜디오 시설 안전 강화조치 필요

소 관 부 서 방송영상본부

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’) 방송영상본부는 대전광역시에 있는 스튜디오큐브(연면적 30,021m²)에 5개의 실내 스튜디오(연면적 11,820m²) 시설을 운영·관리하고 있다. 또한, 위 본부는 스튜디오큐브 내 야외촬영장 부지에 다목적 실내 수상 스튜디오(연면적 1,609m²)건설을 위한 공사를 2020년 4월부터 현재까지 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

『건축법 시행령』 제 40조 제1항의 규정에 따르면 “옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등의 주위에는 높이 120cm 이상의 난간을 설치하여야 한다. 그리고 『실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준』(국토교통부고시 제 2020-742호) 제2조 및 제6조 제1항의 규정에 따르면 다중이용건축물(문화 및 집회 시설 등의 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물)의 경우 두 개 층 이상 개방된 계단 복도 등에 설치하는 난간은 높이 120cm 이상으로 하도록 되어 있고, 허가권자는 다중이용 건축물이 아닌 문화 및 집회시설 등에 대해서도

위 기준의 적용을 권고할 수 있도록 되어 있다.

『산업안전보건 기준에 관한 규칙』 제 14조 제2항의 규정에 따르면 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물방지망, 수직보호망을 설치하도록 하고 있다.

그런데 스튜디오는 단일 공간에서 다양한 설비들이 설치되고 철거되며, 높이 19m에서 14m에 이르는 개방된 공간으로, 시설의 바닥이 콘크리트이므로 여기에 설치된 계단과 계단참은 실외와 마찬가지로의 위험성을 지닌다. 따라서 2층 이상인 층에 있는 노대 등의 기준을 적용해 높이 1.2m 이상의 난간이나 수직보호망 설치 등을 통해 안전사고를 예방하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 감사실이 이번 감사기간 중 위 스튜디오큐브 시설을 점검·확인한 결과 스튜디오 내부 개방된 공간에 설치된 계단난간 및 이와 연결된 계단참의 난간 높이가 91cm 정도이고 계단참 한쪽면의 높이만 1.2m여서 2층 이상인 층에 있는 노대 등에 적용되는 높이 1.2m보다 29cm 정도가 낮아 안전사고 예방에 미흡하였다.

또한, 공사 중인 다목적 실내 수상 스튜디오는 유효고가 14m인 건물로 스튜디오큐브 시설과 비슷하게 난간 높이 90cm, 계단참의 난간 높이 1.2m로 설계되어 있어 기존 스튜디오와 같은 안전사고 발생의 우려가 있다.

관계부서 의견 방송인프라팀은 현재의 난간 높이로 건축물 사용이 승인되었으므로 법적인 문제는 없을 것으로 판단하고 있으나, 사전 예방 조치 강화를 위해 철제 난간 보강에 비해 예산 및 일정에 유리한 그물망으로 전체를 보강하는

방안을 검토할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항 원장은 스튜디오큐브 5개 스튜디오 및 구축중인 수상스튜디오의 내부 난간을 높이는 등 안전강화 조치 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국콘텐츠진흥원 상임감사

통 보

제 목 DMS 스튜디오 시설 안전 강화조치 필요

소 관 부 서 방송영상본부

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’) 방송영상본부는 서울특별시 상암동에 있는 DMS에 3개의 실내 스튜디오(연면적 1,279m²) 시설을 운영·관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

『건축법 시행령』 제 40조 제1항의 규정에 따르면 “옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대 등의 주위에는 높이 120cm 이상의 난간을 설치하여야 한다. 그리고 『실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준』(국토교통부고시 제 2020-742호) 제2조 및 제6조 제1항의 규정에 따르면 다중이용건축물(문화 및 집회 시설 등의 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물)의 경우 두 개 층 이상 개방된 계단 복도 등에 설치하는 난간은 높이 120cm 이상으로 하도록 되어 있고, 허가권자는 다중이용 건축물이 아닌 문화 및 집회시설 등에 대해서도 위 기준의 적용을 권고할 수 있도록 되어 있다.

『산업안전보건 기준에 관한 규칙』 제 14조 제2항의 규정에 따르면 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직 보호망을 설치하도록

하고 있다.

그런데 스튜디오는 단일 공간에서 다양한 설비들이 설치되고 철거되며, 높이가 4.5m에서 10m에 이르는 개방된 공간으로, 시설의 바닥이 콘크리트이므로 여기에 설치된 계단과 계단참은 실외와 마찬가지로의 위험성을 지닌다. 따라서 2층 이상인 층에 있는 노대 등의 기준을 적용해 높이 1.2m 이상의 난간이나 수직보호망 설치 등을 통해 안전사고를 예방하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 감사실이 이번 감사기간 중 위 DMS 시설을 점검·확인한 결과 스튜디오 내부 개방된 공간에 설치된 난간의 높이가 100cm 내외여서 2층 이상인 층에 있는 노대 등에 적용되는 높이 1.2m보다 20cm 정도가 낮아 안전사고 예방에 미흡하였다.

관계부서 의견 방송인프라팀은 현재의 난간 높이로 건축물 사용이 승인되었으므로 법적인 문제는 없을 것으로 판단하고 있으나, 사전 예방 조치 강화를 위해 철제 난간 보강에 비해 예산 및 일정에 유리한 그물망으로 전체를 보강하는 방안을 검토할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항 원장은 DMS 스튜디오의 내부 난간을 높이는 등 안전강화 조치 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)