


모범사례 평가자료

제목	승강장안전문 안전사고 예방 대책 추진			일련 번호	2
관련 소속	⊗⊗본부	담당 부서	⊗⊗처	담당자	○○○

모범 사례 (요약)	○ 개요 - 승강장안전문 도어 유리파손 임시조치 개선방안, 경보시스템 설치를 통한 승객 간힘사고 및 안전사고 예방 추진 ○ 현황 및 문제점 - 승강장안전문 도어 유리파손 시 파손 부위를 임시 마감조치(테이프 등)하고 있어 추가 안전사고 발생 우려 및 승객 취급 불가 - 민자 관리 구간에서 승객 간힘 및 승강장안전문 미열림 발생 * 민자 관리 승강장안전문(xx개역)은 계약관계로 시설물 개선 및 개량 철도공사 시행이 어려움 ○ 개선내용 - 승강장안전문 도어 유리가 파손될 경우, 브라켓 및 투명가림판을 활용하여 파손개소 응급조치 시행 * 도어 프레임에 브라켓을 설치하여 투명가림판을 고정 (이전) 도어 교체 시까지 해당 개소에서 승객 취급 불가(야간작업 필요) (개선) 임시조치하여 승강장안전문 정상 운용, 야간 보수작업으로 완전복구 시행 - 민자 관리 승강장안전문이 설치된 승강장 양 끝단에 센서를 설치하여 승객이 간히거나, 전동차문은 열렸으나 승강장안전문 미열림 시 경보음, 경보등으로 기관사(차장)에게 알려주는 경보시스템 설치 추진 * 승강장안전문 시스템과 별도로 구성 * ●●역 시범설치('xx.x.xx.~), 민자 ○●역 x트랙 설치 중('xx.x.xx.~xx.xx.) (이전) 시스템 장애 발생에 따른 승객 간힘 시 수동취급 및 상태확인 소홀 발생 우려 (개선) 승무원에게 경보음, 경보등으로 경보 알림 ○ 효과 - 승강장안전문 도어 파손시에도 임시조치방안을 통해 가동문을 정상 운용하여 승객 승·하차 불편(민원) 해소 및 추가 안전사고 예방 - 민자 관리 구간에서 승객 간힘사고 방지를 통한 중대시민재해 예방
------------------	---

○ 관련사진

- 도어 유리파손 임시조치 개선방안

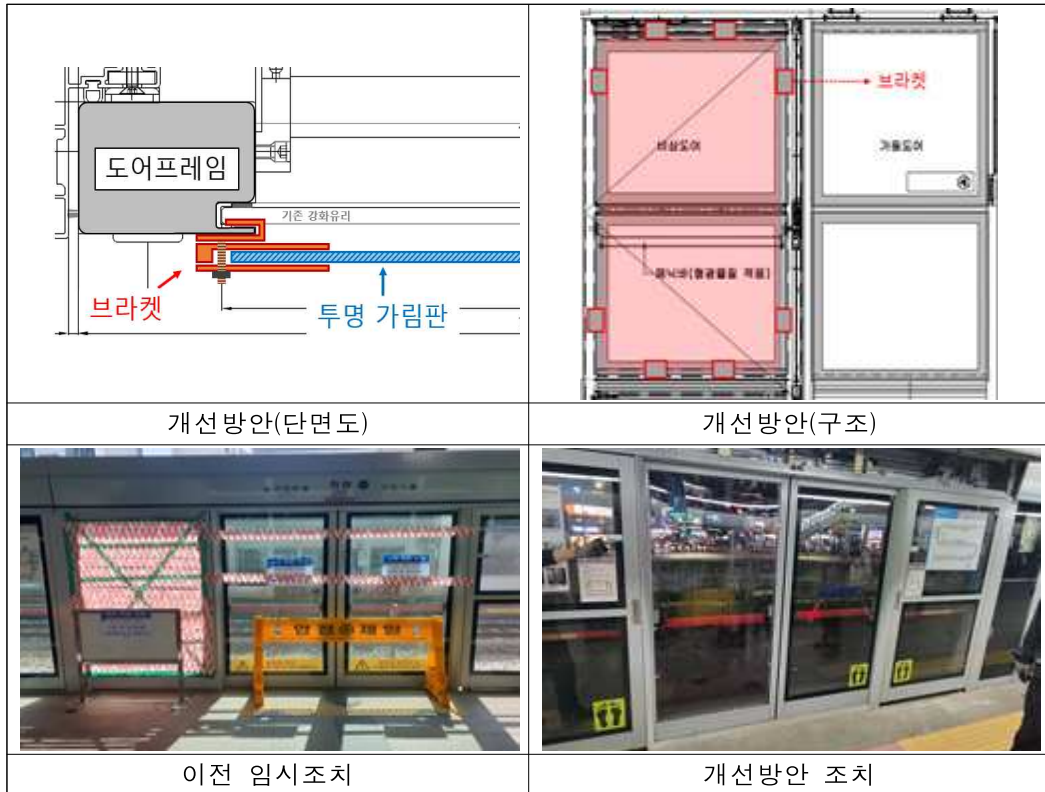

- 경보시스템 설치 추진

