

특정감사

감사결과 처분요구서

- **공사 현장 중대사고 예방을 위한 ◇◇감찰 -

20××.××.

 **한국남부발전**주
감 사 실

통 보

【1】

제 목 고소지역 근로자 ◇◇대 착용 미흡
소 관 부 서 ○○빛드림본부 ××부
조 치 부 서 ○○빛드림본부 ××부, **◇◇부
내 용

1. 업무 개요

○○빛드림본부 ××부는 ○○복합 *호기 **사업과 관련한 ××분야 업무를 총괄·담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업◇◇보건기준에 관한 규칙」 제42조에 따르면, 추락의 위험이 있는 장소에서는 작업 시에 ◇◇대를 사용하는 등의 추락위험을 방지하기 위한 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【산업◇◇보건기준에 관한 규칙】

제42조(추락의 방지) ① 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소[작업발판의 끝·개구부(開口部) 등을 제외한다] 또는 기계·설비·선박블록 등에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계(飛階)를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다.
② 사업주는 제1항에 따른 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 ◇◇대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다.

따라서 ○○빛드림본부 ××부는 해당 공사현장의 고소 작업시 필요한 ◇◇수칙 및 절차가 준수되고 있는지 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20××. ×. ××. 실시한 ○○복합 ×호기 **현장 ◇◇감찰 결과, [사진]과 같이 고소지역 일부 근로자가 ◇◇대를 부적절하게 착용한 상태에서 작업하고 있음을 확인하였다.

[사진] 고소지역 ◇◇대 착용 불량 작업자 교육 사진



그 결과 ◇◇장구 착용 불량으로 인해 추락 등 ◇◇사고 발생 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○빛드림본부 ××부는 해당 공사현장의 ◇◇사고 예방을 위해 즉시 개선조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○빛드림본부장은

고소작업 시 ◇◇대 착용을 의무화하고, 작업 전 ◇◇관리자가 ◇◇장구 착용상태를 면밀히 점검하는 등 관리를 철저히 해주시기 바랍니다. [통보]

통 보

【2】

제 목 중량물 작업구역 내 ××통제 미흡
소 관 부 서 ○○빛드림본부 ××부
조 치 부 서 ○○빛드림본부 ××부, **◇◇부
내 용

1. 업무 개요

○○빛드림본부 ××부는 ○○복합 *호기 **사업과 관련한 ××분야 업무를 총괄·담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업◇◇보건기준에 관한 규칙」 제39조 및 제40조에 따르면, 사업주는 중량물을 취급하는 작업시 작업지휘자 및 신호수를 지정하고, 인양 반경 내 작업관계자 외 인원의 접근을 금지하는 등 필요한 ◇◇조치를 하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【산업◇◇보건기준에 관한 규칙】

제39조(작업지휘자의 지정) ① 사업주는 제38조제1항제2호·제6호·제8호·제10호 및 제11호의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 해야 한다.
제40조(신호) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 운전자는 그 신호에 따라야 한다.

따라서 ○○빛드림본부 ××부는 해당 공사현장의 중량물 작업시 필요한 ◇◇수칙 및 절차가 준수되고 있는지 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20××. ×. ××. 실시한 ○○복합 ×호기 **현장 ◇◇감찰 결과, [사진]과 같이 중량물 인양이 진행 중인 작업 구역에 신호수 외 인원의 접근이 확인되었으며, ◇◇선(바리게이트) 및 출입통제 표시 미비로 인해 중량물 이동 경로와 작업자 통행로가 중첩되어 있음을 확인하였다.

[사진] ○○복합 2호기 중량물 인양 작업 현장



그 결과 중량물 작업구역에 대한 통제 미흡으로 ◇◇사고 발생 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○빛드림본부 ××부는 해당 공사현장의 ◇◇사고 예방을 위해 즉시 개선조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○빛드림본부장은

모든 중량물 작업구역에 출입금지 표시 및 ◇◇선을 설치하고 작업관계자 외 인원의 접근을 통제하는 등 관리를 철저히 해주시기 바랍니다. **[통보]**

통 보

【3】

제 목	××× 배관자재 고정상태 미흡
소 관 부 서	○○빛드림본부 ××부, ○○빛드림본부 *****부
조 치 부 서	○○빛드림본부 ××부, **◇◇부, ○○빛드림본부 *****부
내 용	

1. 업무 개요

○○빛드림본부 ××부는 ○○복합 *호기 **사업과 관련한 ××분야 업무를 총괄·담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업◇◇보건기준에 관한 규칙」 제386조에 따르면, 사업주는 드럼통 등 구를 위험이 있는 중량물을 보관하거나 작업 중 구를 위험이 있는 중량물을 취급하는 경우에는 구름멈춤대, 썰기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【산업◇◇보건기준에 관한 규칙】

제386조(중량물의 구를 위험방지) 사업주는 드럼통 등 구를 위험이 있는 중량물을 보관하거나 작업 중 구를 위험이 있는 중량물을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2023. 11. 14.>

1. 구름멈춤대, 썰기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절할 것
2. 중량물이 구를 위험이 있는 방향 앞의 일정거리 이내로는 근로자의 출입을 제한할 것. 다만, 중량물을 보관하거나 작업 중인 장소가 경시면인 경우에는 경시면 아래로는 근로자의 출입을 제한해야 한다.

따라서 각 빗드림본부 관련 부서는 구를 위험이 있는 중량물 자체 취급 작업시 필요한 ◇◇수칙 및 절차가 준수되고 있는지 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇감찰 결과 ○○복합 *호기 **현장과 ○○ 수소화합물 인프라 **현장에서 [사진]과 같이 배관자재 고정용 썬치가 배관 지지부를 완전히 고정하지 않은 상태로 미흡하게 설치되어 있음을 확인하였다.

[사진] 배관자재 썬치 고정상태 미흡



○○복합 2호기 **현장

○○ 수소화합물 혼소 인프라 **현장

그 결과 중량물 배관자재가 굴러서 ◇◇사고 발생 우려가 있다.

관계부서 의견 관련부서는 해당 공사현장의 ◇◇사고 예방을 위해 즉시 개선조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○ 및 ○○빗드림본부장은

해당 배관 지지부 전체를 재점검하고 모든 지지·고정부에 대해 썬치, 말뚝, 볼트, 클립프 등으로 완전히 고정하여 관리하여 주시기 바랍니다. **[통보]**

통 보

【4】

제 목 용접 작업시 ◇◇조치 미흡
소 관 부 서 ○○빗드림본부 @@부
조 치 부 서 ○○빗드림본부 @@부, **◇◇부
내 용

1. 업무 개요

○○빗드림본부 @@부는 ○○복합 *호기 **사업과 관련한 토건분야 업무를 총괄·담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업◇◇보건기준에 관한 규칙」 제241조 및 제242조의 2에 따르면, 용접·용단 작업 시 불티 비산방지 조치, 소화기구 및 화재 감시자 배치 등의 필요한 예방조치를 하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【산업◇◇보건기준에 관한 규칙】

제241조(화재위험작업 시의 준수사항) ② 사업주는 가연성물질이 있는 장소에서 화재위험작업을 하는 경우에는 화재예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2017. 3. 3., 2019. 12. 26., 2025. 9. 1.>

1. 작업 준비 및 작업 절차 수립
2. 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악
3. 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치
4. 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치.

- 이하 생략 -

제241조의2(화재감시자) ① 사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우에는 화재감시자를 지정하여 용접·용단 작업 장소에 배치해야 한다.

따라서 ○○빛드림본부 ××부는 해당 공사현장의 화재위험작업시 필요한 ◇◇수칙 및 절차가 준수되고 있는지 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20**. *. **. 실시한 ○○복합 ×호기 **현장 ◇◇감찰 결과, [사진]과 같이 용접 작업 중 불티 비산방지 조치가 미흡한 상태에서 작업이 진행 중이었으며, 작업반경 내에 인화성 자재(포장재 등)가 산재하여 용접 불티에 의한 화재발생 위험이 있음을 확인하였다.

[사진] 화재위험작업(용접) ◇◇조치 미흡 사례



그 결과 화기작업시 용접 불티 등에 의한 화재발생 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○빛드림본부 ××부는 해당 공사현장의 화재발생 예방을 위해 즉시 개선조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○빛드림본부장은

화기작업시 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구를 비치하고, 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 비산방지조치를 철저히 하시기 바랍니다. [통보]

통 보

【5】

제 목 공사현장 가설계단 설치 미흡
소 관 부 서 ○○빛드림본부 **부
조 치 부 서 ○○빛드림본부 **부, **◇◇부
내 용

1. 업무 개요

○○빛드림본부 **부는 ○○복합 *호기 **사업과 관련한 토건분야 업무를 총괄·담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업◇◇보건기준에 관한 규칙」 제22조 및 제23조에 따르면, 사업주는 근로자가 통행하거나 작업하는 장소의 바닥·통로 등을 ◇◇하게 설치·유지하고, 가설구조물은 전도·낙하의 우려가 없도록 확실하게 고정하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【산업◇◇보건기준에 관한 규칙】

제22조(통로의 설치) ① 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 ◇◇한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다.

제23조(가설통로의 구조) 사업주는 가설통로를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 견고한 구조로 할 것
2. 경사는 30도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2미터 미만의 가설통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것 -이하 생략-

따라서 ○○빛드림본부 ××부는 해당 공사현장 내 가설계단을 설치시 필요한 ◇◇수칙 및 절차가 준수되고 있는지 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20**. *. **. 실시한 ○○복합 *호기 **현장 ◇◇감찰 결과, [사진]과 ○○ 2호기 정압기동 작업 구역으로 연결되는 가설계단의 설치가 불안정(발판·경사·난간이 불완전)하여 작업자 이동시 전도·추락 등의 ◇◇사고 발생 우려가 있음을 확인하였다.

[사진] 가설계단 설치 미흡



그 결과 작업자 이동시 전도·추락 등의 ◇◇사고 발생 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○빛드림본부 **부는 해당 공사현장의 ◇◇확보를 위해 즉시 개선조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○빛드림본부장은

공사현장 전 구간을 대상으로 가설계단 설치 상태를 재점검하고, 규격에 적합한 ◇◇한 구조로 개선하시기 바랍니다.

[통보]

통 보

【6】

제 목	작업장 내 근로자 작업통로 설치 미흡
소 관 부 서	○○빛드림본부 @@부
조 치 부 서	○○빛드림본부 @@부, **◇◇부
내 용	

1. 업무 개요

○○빛드림본부 @@부는 ○○복합 2호기 **사업과 관련한 토건분야 업무를 총괄·담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업◇◇보건기준에 관한 규칙」 제22조에 따르면, 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 ◇◇한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하고, 통로 주요 부분에 통로표시를 하고 근로자가 ◇◇하게 통행할 수 있도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【산업◇◇보건기준에 관한 규칙】

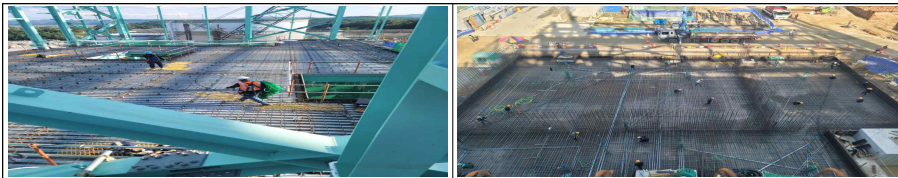
제22조(통로의 설치) ① 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 ◇◇한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다.
② 사업주는 통로의 주요 부분에 통로표시를 하고, 근로자가 ◇◇하게 통행할 수 있도록 하여야 한다.

따라서 ○○빛드림본부 \$\$부는 해당 공사현장의 철골 골조작업 시 ◇
◇한 이동경로 확보를 위한 작업통로가 설치될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20**. *. **. 실시한 ○○복합 *호기 **현장 ◇◇감찰 결과, [사진]과 같이 철근콘크리트 구조물 상부 일부 구간에 실족방지용 근로자작업 통로가 설치되어 있지 않았다.

[사진] 실족방지용 근로자 작업통로 미설치 현장사진



그 결과 근로자 이동시 실족 등으로 인한 ◇◇사고 발생 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○빛드림본부 **부는 해당 공사현장의 ◇◇사고 예방을 위해 즉시 개선조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○빛드림본부장은

실족방지용 근로자 작업통로 미설치 구간에 작업통로를 설치하고, 향후 철골 골조 작업 등 필요 작업 구간에 작업통로를 설치 후 작업을 시행하시기 바랍니다. **[통보]**

통보(모범사례)

【1】

제 목 ◇◇보건인프라 구축을 통한 **현장 사고예방 기여

소 관 부 서 ○○빛드림본부 **◇◇부

조 치 부 서 ○○빛드림본부 **◇◇부

내 용

○○빛드림본부 **◇◇부는 **현장의 4無(무재해, 무사고, 무위반, 무결점) 달성과 중대재해 예방을 위하여 20**. *. **.부터 **사무소 1층 내 「◇◇보건인프라」를 구축하고, 시공사와 협업하여 관리를 담당하고 있다.

위 본부 **◇◇부는 타업종 대비 **업의 중대재해 비중이 가장 높아 산업재해 강도가 매우 심각하다는 것을 인지하고 스마트**◇◇시스템 도입, ◇◇보건교육장, 쉼터 및 보건관리실을 같은 장소에 구축하는 것을 추진하였다.

◇◇보건센터에는 발주처의 상주 ◇◇전문가와 시공사 ◇◇관리자 2명이 항상 근무하여 현장밀착형 ◇◇보건관리가 이루어질 수 있도록 운영하고 있으며, 보건관리실에는 보건관리자 *명이(전문간호사 *명, 산업위생기사 *명) 현장 근로자들의 건강을 관리하고 있다.

특히, 스마트◇◇센터에 구축된 스마트**◇◇시스템은 현재 9종(①스마트 근로자 출입관리시스템 ②스마트 차량 출입관리 시스템 ③근로자 위치기반 시스템 ④가설 구조물 전도 감시 시스템 ⑤드론 활용 고소지역 ◇◇관리 강화 ⑥중장비 접근 관리 시스템 ⑦밀폐공간 실시간 정보 시스템 ⑧이동용 CCTV 활용 사각지역 ◇◇관리 강화 ⑨모바일 활용 ◇◇서류 전산화)의 시스템 운영을 통해 **현장 중대재해 예방에 기여하고 있다.

[표] 스마트 ◇◇관리시스템 구축현황

① CCTV 통합 관제	② 스마트 근로자 출입관리	③ 스마트 차량 출입관리
		
④ 가설구조물 기울기 감시	⑤ 현장 패트를 강화	⑥ 중장비 접근관리
		
⑦ 밀폐공간 실시간 관리	⑧ 추락재해 보호	⑨ 스마트 위치관리
		

○○빛드림본부 **◇◇부는 고도화된 선진 **◇◇관리시스템 구축으로 **◇◇관리 표준모델을 제시하였으며, ○○복합 *호기 **현장에 적용한 스마트 **◇◇시스템의 특징과 장점을 ○○시, *****부, 타발전사(*동, *부), 소방서 등에 공유하여 **발전의 **현장 ◇◇관리역량의 우수성을 대·내외에 전파하였다.

○○빛드림본부장은

○○복합 *호기 **현장 ◇◇사고 예방을 위해 최적화된 장비 도입과 효율적 운영방안을 발굴하는 등 ◇◇보건인프라 구축 사례를 적극 전파하시고 관련부서에 대해 인센티브를 부여하여 사기를 높여주시기 바랍니다. [통보]

[붙임]

현 지 조 치 사 항 명 세

- **공사 현장 중대사고 예방을 위한 ◇◇감찰 -

20**. **.

일련번호	1
수령자	○○빛드림본부 **소 관련부서

현지조치 요구서

**공사 현장 중대사고 예방을 위한 ◇◇감찰 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정요구 사항에 대해서는 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제34조 규정에 따라 재심의를 신청하시기 바랍니다.

20**. *. **.

감사반장 * * * (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액(만원)	인원
○○빛드림본부 **소 관련부서	2025	현지주의	-	-

제목 : ○○ **공사 현장 ◇◇조치 미흡

○○빛드림본부 **소 관련부서는 ○○복합 *호기 **사업을 시행하고 있다.

우리 회사 「◇◇보건관리규정」제 42조에 따르면, 발전소 현장에서 발생될 수 있는 각종 위험을 사전에 예방하기 위해 필요한 조치를 하도록 의무화 하고 있다.

☞ 참고자료: 【◇◇보건관리규정】

제42조(◇◇조치) ① 회사는 다음 각 호의 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
② 회사는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019.12.26., 2023.01.05>
③ 회사는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019.12.26., 2023.01.05>
1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소
2. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소 - 중략 -
④ 제1항부터 3항까지 시행해야 하는 ◇◇조치에 관한 구체적인 사항은 관련 시행령, 시행규칙 및 작업◇◇보건수칙 등으로 정한다. <개정 2019.12.26., 2023.01.05.>

그런데, 이번 ◇◇감찰 기간('2*. *. **. ~ **. *. *) ○○ **공사 현장 ◇◇관리실태를 점검한 결과, [별첨]과 같이 LPG 및 산소 호스 관리 불량, 파이프 바닥 거치 상태 방치 등 ◇◇관리 미흡 사항 총 **건을 확인하였다.

그 결과 **공사 현장 ◇◇관리 미흡으로 현장 ◇◇사고 발생 우려가 있고, 대외기관 점검시 지적될 우려가 있다.

관계부서 의견 해당 빗드림본부 관계부서는 감사결과를 수용하고, 즉시 개선조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○빗드림본부 ××부장, ××부장, **◇◇부장은

**공사 현장 ◇◇사고 예방을 위해 현장 ◇◇관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, ◇◇감찰 결과 확인된 미흡사례(별첨)에 대해 조속한 시일 내 개선 조치하시기 바랍니다.

[현지 주의]

일련번호	2
수령자	○○빗드림본부 인프라**부

현지조치 요구서

**공사 현장 중대사고 예방을 위한 ◇◇감찰 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정요구 사항에 대해서는 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제34조 규정에 따라 재심의를 신청하시기 바랍니다.

20**. **. *.

감사반장 * * * (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액(만원)	인원
○○빗드림본부 *****부	20**	현지주의	-	-

제목 : ○○ **공사 현장 ◇◇조치 미흡

○○빗드림본부 *****부는 ○○ 수소화합물 혼소 인프라 **공사를 시행하고 있다.

우리 회사 「◇◇보건관리규정」제 42조에 따르면, 발전소 현장에서 발생될 수 있는 각종 위험을 사전에 예방하기 위해 필요한 조치를 하도록 의무화 하고 있다.

☞ 참고자료: [◇◇보건관리규정]

제42조(◇◇조치) ① 회사는 다음 각 호의 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
 ② 회사는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019.12.26., 2023.01.05>
 ③ 회사는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019.12.26., 2023.01.05>
 1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소
 2. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소 - 중략 -
 ④ 제1항부터 3항까지 시행해야 하는 ◇◇조치에 관한 구체적인 사항은 관련 시행령, 시행규칙 및 작업◇◇보건수칙 등으로 정한다. <개정 2019.12.26., 2023.01.05.>

그런데, 이번 ◇◇감찰 기간('2*.*.**.~**.*) ○○ **공사 현장 ◇◇관리실태를 점검한 결과, [별첨]과 같이 현장 ◇◇통로 물고임 방지 등 ◇◇관리 미흡사항 총 *건을 확인하였다.

그 결과 **공사 현장 ◇◇관리 미흡으로 현장 ◇◇사고 발생 우려가 있고, 대외기관 점검시 지적될 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○빛드림본부 *****부는 감사결과를 수용하고, 즉시 개선조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항







○○빛드림본부 *****부장은

**공사 현장 ◇◇사고 예방을 위해 현장 ◇◇관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, ◇◇감찰 결과 확인된 미흡사례(별첨)에 대해 조속한 시일 내 개선 조치하시기 바랍니다.

[현지 주의]

[별 첨]

2025년도 **현장 ◇◇감찰 현지조치 사항

		
○○ LPG 및 산소 호스 관리 불량	○○ 정리정돈 상태 미흡	○○ 파이프 바닥 거치 상태 방지
		
○○ 이동대차 스톱바 없이 사용	○○ 배관거치대 돌출부 보양상태 미흡	○○ 자재 정리정돈 상태 미흡
		
○○ 승하강 해치형 작업발판 미설치	○○ 보행로 미설치 자재 식별표시 미흡	○○ 현장 ◇◇통로 물고임 방지
		
○○ 고소지역 자재 보관상태 미흡	○○ 보행로 차량 주차 상태 방지	○○ 냉각탑 신호수 역무 외 작업 및 굴착기 후크 해지장치 미체결